

石英晶釉瓷板

樂活
LOHAS



運用石紋的戲劇張力，
展現空間不同的表情及無限可能




41LH03



041LH01



041LH02

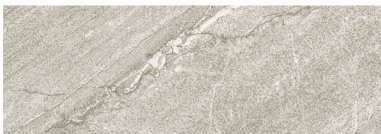

041LH03



041LH04



041LH05



041LH06



實景模擬

採用爪式背溝，取得「外裝壁磚應施檢驗」認證，地、壁均可鋪貼。

產品規格	15x45cm	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	 室內地面 室內壁面 浴室地面 商業空間 室外地面 室外壁面			
品質特性	 防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R*B ≥ 0.70			
鋪貼方式	・建議採「二八交丁」、「三七交丁」鋪貼。			